



ECO-FUN

**Pavimentazioni, giochi e attrezzature
antitrauma per parchi gioco e aree ludiche**



“Ogni anno inventiamo nuove applicazioni per dare una seconda vita a migliaia di tonnellate di materia prima seconda derivante da pneumatici a fine vita.”

Marco Ferramini

Chi siamo

CASEI ECO-SYSTEM è un'azienda innovativa e dinamica in continua crescita che sviluppa prodotti d'eccellenza sin dal 2003, partendo da una piccola grande idea: solo chi produce pensando all'ambiente, pensa anche al futuro.

Leader di mercato nella produzione di manufatti realizzati in gomma riciclata proveniente dallo pneumatico a fine vita, **CASEI ECO-SYSTEM** si pone l'obiettivo di valorizzare le materie prime seconde: forte di una ventennale esperienza e di due stabilimenti di produzione ubicati nel nord e nel centro Italia, è impegnata in continui investimenti sia nell'innovazione di prodotto che nel processo produttivo. Solo nel 2023 **CASEI ECO-SYSTEM** ha rivalorizzato oltre 8.000 tonnellate di pneumatici diversamente destinati alla distruzione.

Grazie al riutilizzo di questo materiale realizziamo prodotti altamente competitivi destinati a svariati settori, tra i più importanti: pavimentazioni ed attrezzature per palestre, rotoli per l'insonorizzazione acustica nel settore edile e sportivo professionale, arredo urbano, articoli per la sicurezza stradale e prodotti dedicati realizzati su specifiche richieste del cliente.

Lo stabilimento CASEI ECO-SYSTEM a Molino dei Torti (AL)

Lo storico impianto **CASEI ECO-SYSTEM** di Molino dei Torti è uno dei più innovativi al mondo nel settore in cui operiamo: si avvale di tecnologie oggi considerate tra le più all'avanguardia disponibili, interamente progettate all'interno dell'azienda e mettendo a frutto il know - how maturato in oltre 20 anni di attività.

Nello stabilimento di Molino dei Torti produciamo diversi prodotti per molteplici applicazioni, tra le più importanti citiamo le pavimentazioni per uso sportivo, amatoriale e professionale, pavimentazioni per parchi giochi, antivibranti e prodotti per l'arredo urbano.

Grazie alla competenza e all'esperienza di tutto il nostro team, in molti di questi settori siamo fra le aziende leader di mercato.

La superficie coperta complessiva tra produzione, uffici e magazzini è di oltre 7.000 mq, quest'ultimi dotati di oltre 700 posti pallet per fornire un adeguato servizio avanzato di logistica ai clienti, il tutto su un'area complessiva di oltre 74.000 metri quadri.

L'impianto può essere definito “ad impatto zero” per l'ambiente, in quanto tutto il materiale di scarto viene riutilizzato.

Stabilimento Molino dei Torti (AL)





Crediamo fermamente in ciò che facciamo,
perché una cosa è parlare di ambiente.
Un'altra metterlo al centro di tutto.

Lo stabilimento **CASEI ECO-SYSTEM** a Montepandone (AP)

CASEI ECO-SYSTEM crede fermamente nell'impiego della gomma riciclata ed è per questo motivo che dal 2022 ha aperto il suo secondo stabilimento produttivo italiano a Montepandone, la cui principale produzione è destinata alla realizzazione di rotoli e lastre di gomma riciclata, destinati a differenti settori, di cui i più importanti sono l'edilizia, l'acustica e la pavimentazione sportiva professionale. Grazie a questo nuovo stabilimento, altamente tecnologico, **CASEI ECO-SYSTEM** ha fortemente ampliato la propria gamma di prodotti e la capacità produttiva.

Il nuovo stabilimento è dotato di tecnologie innovative ed all'avanguardia, linee di produzione altamente automatizzate al fine di garantire la qualità e il rispetto delle severe caratteristiche tecniche e prestazionali che da sempre contraddistinguono i prodotti realizzati dal marchio **CASEI ECO-SYSTEM**.

Di pari passo con la qualità del prodotto, in un mercato sempre più globale, deve essere allineata la qualità del packaging; a supporto di questa idea **CASEI ECO-SYSTEM** ha sostenuto importanti investimenti sulle linee di confezionamento, oltre che sull'area di stoccaggio, per offrire ai propri clienti la possibilità di avvalersi di consegne just in time per i formati più richiesti.

In un'ottica a lungo termine, con l'apertura del secondo stabilimento a Montepandone, in provincia di Ascoli Piceno, **CASEI ECO-SYSTEM** acquisisce una maggiore flessibilità quanto a capacità e qualità produttiva ed inserisce un importante asset nel completamento di gamma della propria produzione.

Si tratta di un importante sviluppo strategico dell'azienda, nel rispetto dei suoi valori sia in termini di qualità che di ecosostenibilità, che contraddistinguono da sempre i suoi prodotti e la propria visione della green economy.





Indice

ECO-SOFT

Pag. **03**

ECO-SOFT RAMP

Pag. **06**

ECO-SOFT PERSONAL

Pag. **07**

ECO-PAV

Pag. **08**

ECO-MUSHROOM

Pag. **10**

ECO-BALL

Pag. **12**

ECO-PLANET

Pag. **13**

ECO-DRUM

Pag. **14**

ECO-DRUM SLIM

Pag. **15**

ECO-BONG

Pag. **16**

ECO-BORDER

Pag. **17**

ECO-SAFE CORNER

Pag. **18**

ECO-HOLMAT

Pag. **19**



“ Per la sicurezza dei più piccoli servono grandi soluzioni

Se cercate sicurezza e divertimento a misura di bimbo, **ECO-FUN** è la linea di prodotti che fa per Voi. Pavimentazioni antitrauma e attrezzature ludiche per parchi gioco realizzate in gomma riciclata. Design, tecnologia con una visione ecologica per il tempo libero.



PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER PARCHI GIOCO CONFORME ALLA UNI EN 1177

Caratteristiche

ECO-SOFT è la pavimentazione antitrauma, realizzata in gomma riciclata, nata per garantire la massima sicurezza e divertimento dei bambini.

È ideale per essere utilizzata per la pavimentazione di parchi gioco ed aree ludiche e per tutte le situazioni in cui è necessario che la pavimentazione assorba l'impatto dovuto a una caduta da un'altezza specifica.

Composta da granulo di gomma riciclata (SBR) con granulometria compresa tra i 2 e i 4 mm derivante da pneumatici fuori uso (PFU).

Per fare sempre la differenza **ECO-SOFT** è disponibile in vari colori per dare un tocco di vivace allegria ad ogni parco giochi, grande o piccolo che sia.

Dimensioni

Le piastre **ECO-SOFT** sono realizzate con spessori che partono dai 30 mm fino ad arrivare ai 100 mm delle piastre più spesse.

È disponibile in tre differenti formati sia rettangolari che quadrati: 500 x 500 mm, 500 x 1000 mm e 1000 x 1000 mm. Grazie a questa varietà dimensionale è possibile soddisfare le più diverse esigenze. **ECO-SOFT** è altamente drenante, si asciuga velocemente.

Le piastre **ECO-SOFT** sono prodotte con spessori e dimensioni differenti, consulta la tabella per scoprire tutti i dettagli.

SPESSORE (mm)	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
HIC ¹ (mt)	1,20	1,27	1,40	1,49	1,71	1,87	2,01	2,15	2,51	2,77	3,39
500X500 (mm)	•	•	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²
500X1000 (mm)	•	•	• ²	• ²	• ²	• ²					
1000X1000 (mm)	•	•	•	•	•	•					


¹Altezza Critica di Caduta (Head Injury Criterion).

HIC Aggiornato alla nuova norma **UNI EN 1177: 2018+AC 2019 (+/-7%)**.

²Con fori e spinotti.

Posa

È possibile posare **ECO-SOFT** sia con piastre applicate sulla superficie (figura 1) o a filo della pavimentazione (figura 2). Nel primo caso, per raccordare le quote di pavimentazione e suolo, è possibile utilizzare le versatili discese laterali ed angoli **ECO-SOFT RAMP**.

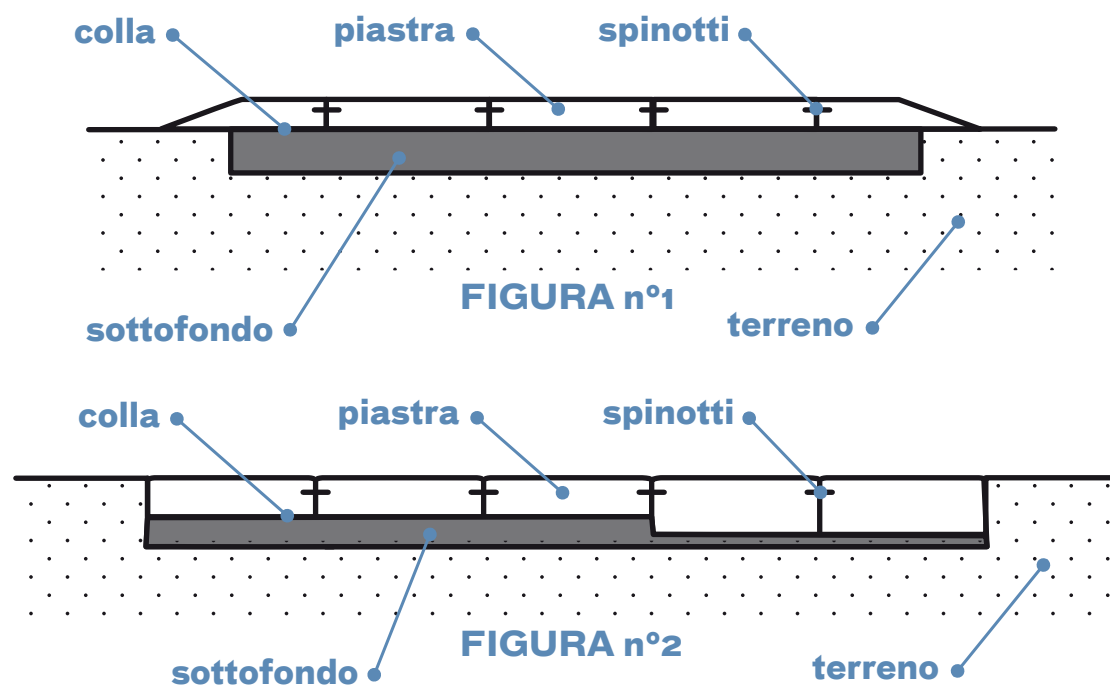

Colori standard


La produzione standard di **ECO-SOFT**, con SBR, si basa su 5 colorazioni: nero, rosso, verde, azzurro e grigio. Tutti e cinque i colori sono certificabili **REMADE®**.




NERO
92%
materiale riciclato




ROSSO
88%
materiale riciclato



VERDE
87%
materiale riciclato



AZZURRO
85%
materiale riciclato



GRIGIO
85%
materiale riciclato

ECO-SOFT



Certificazione REMADE®

Su richiesta del cliente la pavimentazione **ECO-SOFT** può essere certificata secondo il disciplinare REMADE®. Per ogni colorazione standard è possibile conoscere con esattezza la percentuale di materiale riciclato presente nelle piastre.

Al momento dell'ordine, è possibile richiedere la relativa certificazione, che garantisce la tracciabilità dei materiali e fornisce la documentazione necessaria per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), requisito fondamentale per la partecipazione ai bandi di gara e per ordini provenienti dalla pubblica amministrazione.

LA NORMATIVA UNI EN 1177

Tutta la linea **ECO-SOFT** è conforme alla norma EN 1177 e grazie alla vasta gamma di spessori in cui viene realizzata, con relative altezze di caduta critica, garantisce sempre la protezione necessaria per qualsiasi tipo di attrezzatura gioco installata. Il valore di altezza di caduta critica per ogni spessore di pavimentazione per cui si garantisce l'assorbimento della caduta, è il valore minimo ottenuto nelle diverse prove effettuate sulla stessa pavimentazione.

La norma EN 1177 regola i requisiti di sicurezza per le superfici utilizzate in combinazione con attrezzature da gioco che richiedano assorbimento di impatto.



ECO-SOFT

è conforme alle norme
EN 1177 - EN 1021-1
EN 1021-2 - EN 71-3
ed è certificato
REMADE®



ECO-SOFT



ECO-SOFT RAMP


ACCESSORI PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER PARCHI GIOCO

Caratteristiche

Grazie ad **ECO-SOFT RAMP** è possibile completare la posa della pavimentazione antitrauma in gomma riciclata **ECO-SOFT** completando il perimetro con discese ed angoli aperti e chiusi in modo tale da poter ricreare qualsiasi forma geometrica sia richiesta dal progetto.

Dimensioni

Angoli e discese **ECO-SOFT RAMP** sono realizzati con dimensione 50 x 50 cm per tutti gli spessori standard da 30 a 100 mm. **ECO-SOFT RAMP** è compatibile al 100% con le piastre **ECO-SOFT** con le quali è possibile la connessione tramite lo stesso sistema di fissaggio costituito da fori e spinotti.

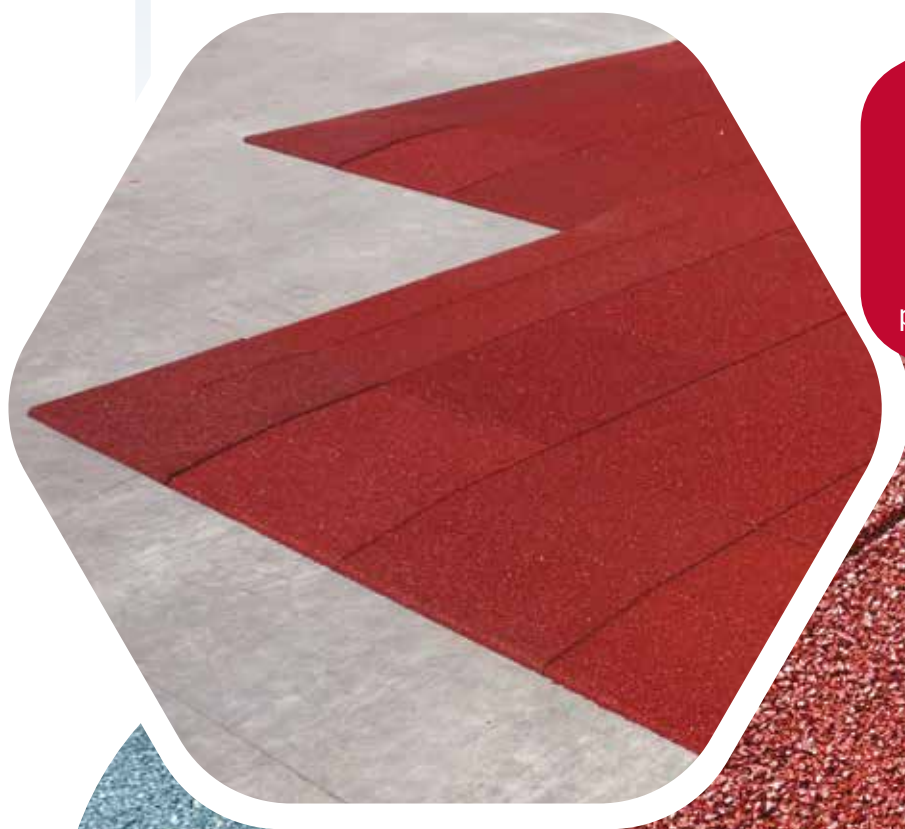

ECO-SOFT RAMP
il sistema di discese ed
angoli per la gestione
perimetrale delle
pavimentazioni antitrauma

ECO-SOFT RAMP

ECO-SOFT PERSONAL


PERSONALIZZAZIONE SUPERFICIALE 100% EPDM

Caratteristiche

La pavimentazione antitrauma può diventare una divertente occasione di gioco ed incontro grazie a **ECO-SOFT PERSONAL**, una personalizzazione superficiale realizzata al 100% in EPDM colorato che permette di ricreare i più classici dei giochi, gioco della settimana e gioco della campana, direttamente sulla superficie della pavimentazione.

Disponibile in tre differenti soluzioni:

- A** Kit gioco della settimana: numeri da 1 a 7
- B** Kit gioco della campana: numeri da 1 a 9
- C** Kit gioco della campana completo: numeri da 1 a 9 e 7 forme geometriche

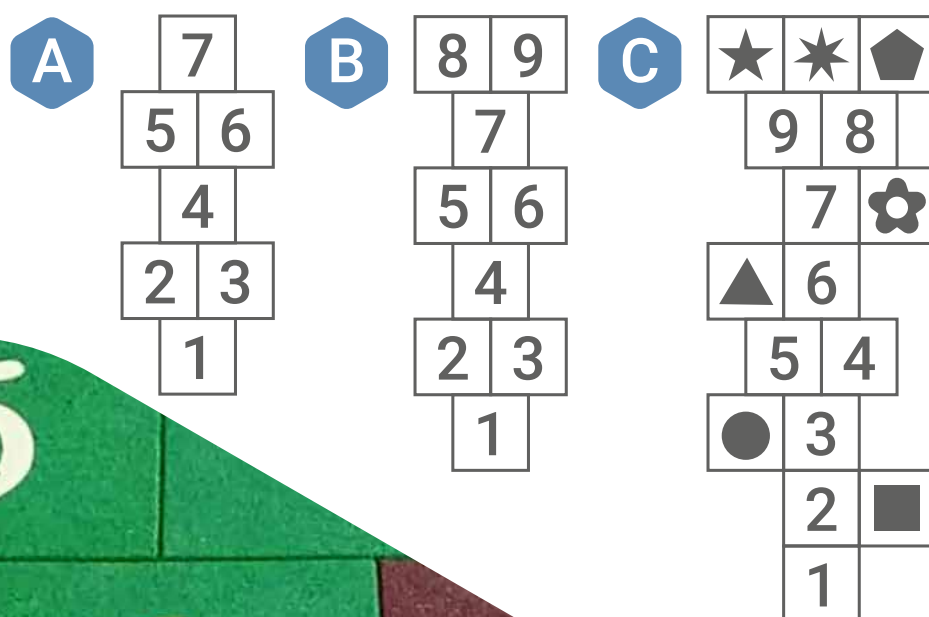

ECO-SOFT PERSONAL
rende la pavimentazione
antitrauma un gioco senza
tempo alla portata di tutti

Caratteristiche

ECO-PAV è il prodotto perfetto per pavimentare le aree dove non siano installate attrezzature gioco o nel caso queste siano presenti con un'altezza di caduta non superiore al metro.

ECO-PAV è una pavimentazione antitrauma dall'utilizzo indubbiamente versatile, è un'ottima soluzione anche per la copertura di terrazzi ed in generale di spazi all'aperto. Il prodotto è composto da granulo di gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, ha buone capacità drenanti e si asciuga rapidamente, oltre ad essere conforme alla normativa EN 71-3.

Dimensioni


Le piastre **ECO-PAV** sono realizzate in due spessori: 20 e 25 mm mentre la dimensione è quella standard da 100x100 cm con fughe come versione standard ma può essere richiesta la versione senza fughe rispettando il minimo d'ordine.

SPESSORE (mm)		20	25
FORMATO (mm)	1000X1000	•	•




Colori standard


La produzione standard di **ECO-PAV**, con SBR, si basa su 5 colorazioni: nero, rosso, verde, azzurro e grigio.




NERO



ROSSO



VERDE



AZZURRO



GRIGIO

Posa

Le piastre **ECO-PAV** vanno incollate alla superficie con adesivo adeguato. Consigliamo il nostro prodotto **ECO-GLUE** colla bicomponente per posa prodotti in gomma. Si tratta di un adesivo poliuretanico bi-componente, di colore bianco. Disponibile in confezioni barattolo da 13 kg (12 kg + 1 kg catalizzatore).

ECO-PAV

”

ECO-PAV

si adatta in molti contesti, da quello ludico fino a ll'utilizzo in ambienti produttivi.



ECO-MUSHROOM

ATTREZZATURA DA GIOCO PER ESTERNO

Caratteristiche

ECO-MUSHROOM è una soluzione allegra e giocosa, ideale per socializzare e divertirsi tutti insieme. Si tratta di un gioco da esterno composto interamente da granulo di gomma riciclata SBR proveniente da pneumatici a fine vita PFU ed EPDM, stampato su un'anima di acciaio.

Risponde ottimamente alle diverse condizioni atmosferiche e si asciuga velocemente.

Dimensioni

Il gioco da esterno in gomma riciclata **ECO-MUSHROOM** è realizzato in tre differenti altezze per permettere di comporre mutevoli scenari alternando colori e dimensioni. Il diametro che compone la testa è sempre di 50 cm mentre il gambo può essere realizzato alto 30, 40 o 50 cm.

Colori standard

ECO-MUSHROOM è realizzato in sei colorazioni standard che differiscono per il colore del gambo, che può essere realizzato in granulo SBR rosso o verde, e per il colore della testa che può essere a sua volta realizzata in tre colori con granulo EPDM: Rosso, Azzurro e Giallo.



Installando molteplici colori ed altezze di **ECO-MUSHROOM** è possibile realizzare delle ambientazioni dal grande impatto estetico ed estremamente divertenti, e sicure, per i bambini.


Certificazioni

L'attrezzatura da gioco **ECO-MUSHROOM** è conforme alla normativa EN 1176 e EN71-3.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
DIMENSIONE CALOTTA (mm)	Ø 500 / h 250
DIMENSIONE GAMBO (mm)	Ø 250 / h 300, 400, 500
DIAMETRO PALO ANCORAGGIO (mm)*	Ø 50
PESO COMPLESSIVO (kg)	48 / 52,5 / 57
FASCIA DI ETÀ'	3+
ALTEZZA DI CADUTA (mt)	0,55 / 0,65 / 0,75



* a richiesta disponibile con piastra da tassellare

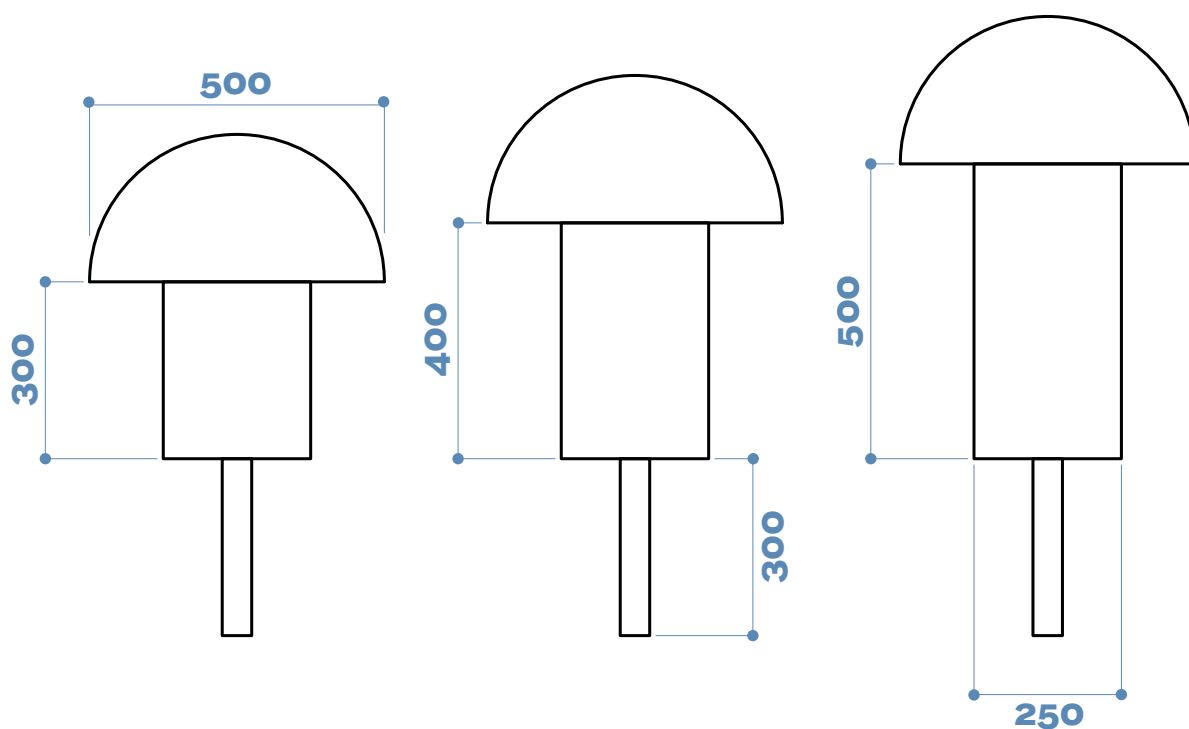

ECO-MUSHROOM



ATTREZZATURA GIOCO A FORMA DI SFERA

Caratteristiche

Con **ECO-BALL** i giochi all'aria aperta non sono mai stati più colorati e divertenti! Questa attrezzatura gioco da esterno coniuga linee morbide, colori brillanti e una superficie piacevole al tatto.

ECO-BALL è realizzato al 100% in EPDM, è drenante e si asciuga velocemente. Conforme alla normativa EN 1176 e EN 71-3 per la massima sicurezza. Dotato di palo di sostegno e fissaggio in acciaio zincato all'interno.

Colori Standard

ECO-BALL è disponibile nelle colorazioni standard: Rosso, Azzurro e Giallo

CARATTERISTICHE TECNICHE	
DIMENSIONI (mm)	Ø 500
DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)*	Ø 80
PESO COMPLESSIVO (Kg)	65
FASCIA DI ETA'	3+
ALTEZZA DI CADUTA (mt)	0,5

* disponibile anche con piastra da tassellare



Installazione in un parco giochi all'aperto di **ECO-BALL** con colorazioni differenti.



ATTREZZATURA GIOCO A FORMA DI SEMISFERA

Caratteristiche

Con **ECO-PLANET** puoi avere tutti i vantaggi e la versatilità di **ECO-BALL** racchiusi metà formato!


Infatti questa attrezzatura gioco da esterno, con la sua particolare conformazione, è versatile all'uso ludico, per giochi all'aria aperta, nonché come elemento di arredo urbano.

Inoltre **ECO-PLANET** garantisce sicurezza e facilità di installazione, sia su cemento che pavimentazione artificiale.

ECO-PLANET è realizzata in EPDM, si asciuga velocemente grazie alla sua superficie drenante, è inoltre conforme alla normativa EN 1176 e EN 71-3.

Colori Standard

ECO-PLANET è disponibile nelle colorazioni standard: Rosso, Azzurro e Giallo

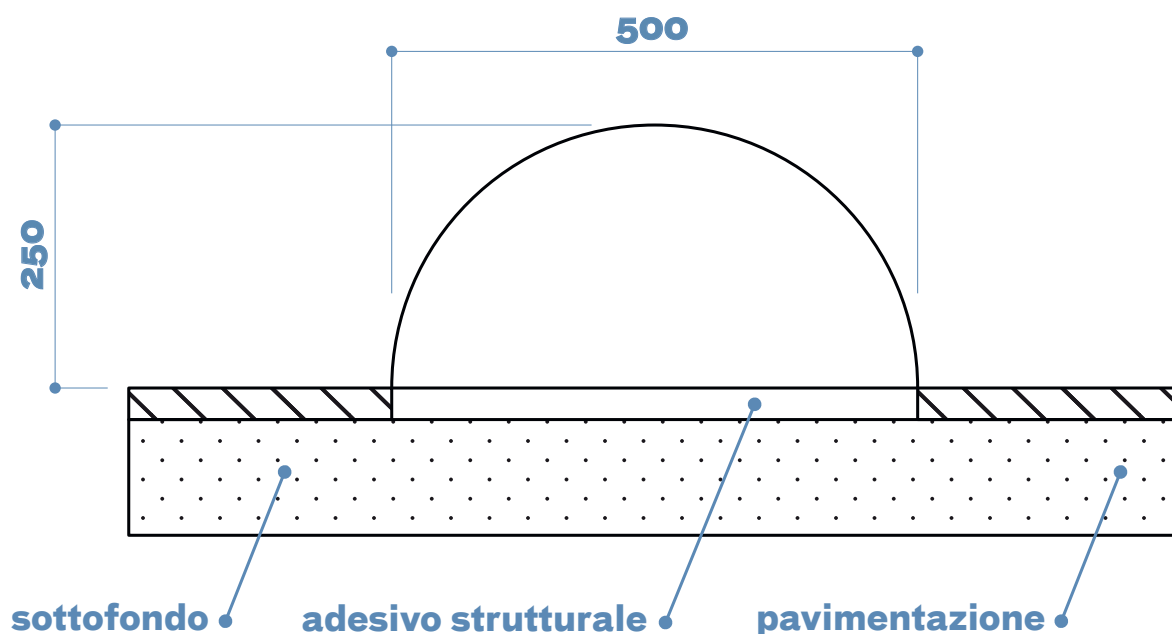

ATTREZZATURA GIOCO A FORMA DI CILINDRO

Caratteristiche

ECO-DRUM è un'attrezzatura gioco in gomma riciclata, a prova di noia! Composto da granuli di gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso (PFU), è il prodotto ideale per giocare all'aria aperta in totale sicurezza. Altamente drenante, offre una buona resistenza alle condizioni atmosferiche, si asciuga rapidamente. Conforme alla normativa EN 1176 e EN 71-3. Dotato di anima interna in acciaio, la posa avviene tramite inghisaggio del palo di ancoraggio.

ECO-DRUM è disponibile in tre diverse altezze, da 30, 40 e 50 cm.

Colori Standard

ECO-DRUM è disponibile nelle colorazioni standard: Nero, Rosso, Verde, Azzurro e Grigio.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
DIMENSIONI (mm)	Ø 250, h 300 - 400 - 500
DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)	Ø 50
PESO COMPLESSIVO (Kg)	13,6 - 16 - 22,5
FASCIA DI ETÀ'	3+
ALTEZZA DI CADUTA (m)	0,3 - 0,4 - 0,5



ECO-DRUM SLIM

DELIMITATORE A FORMA DI CILINDRO

Caratteristiche


ECO-DRUM SLIM è il sistema di delimitazione di aiuole, fioriere o viottoli che si combina con un gioco! Questo innovativo sistema di bordura offre una soluzione modulare, ecosostenibile e divertente per la progettazione di recinzioni, zone perimetrali e di confine, parchi gioco, giardini e aree pubbliche. **ECO-DRUM SLIM** è composto da granulo di gomma riciclata SBR, derivante da pneumatici fuori uso (PFU) dotato di anima in acciaio zincato.

ECO-DRUM SLIM è la soluzione più indicata per circoscrivere aree in ambienti destinati ai più piccoli e come alternativa ad elementi in legno o cemento per tutte le applicazioni che richiedano una delimitazione sicura, allegra e attenta all'ambiente.

Colori Standard

ECO-DRUM SLIM è disponibile nelle colorazioni standard: Nero, Rosso, Verde, Azzurro e Grigio.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
DIMENSIONI (mm)	Ø 250, h 400
DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)	Ø 50
PESO COMPLESSIVO (Kg)	16
FASCIA DI ETA'	3+
ALTEZZA DI CADUTA (mt)	0,4

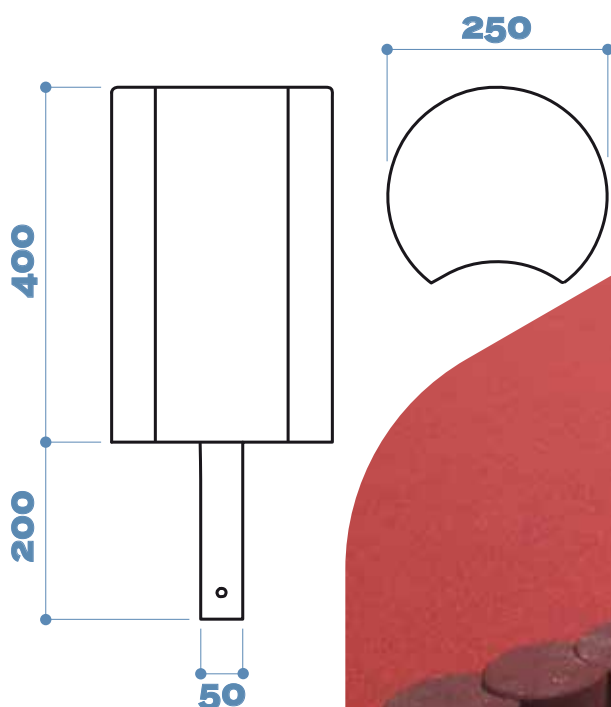

Caratteristiche


ECO-BONG è un elemento di arredo per aree gioco realizzato in granulo di gomma riciclata SBR, derivante da pneumatici a fine vita (PFU) con anima in acciaio zincato.

ECO-BONG racchiude al proprio interno una duplice utilità in quanto è utilizzabile come finecorsa per giostre a dondolo ma può anche essere usato per realizzare percorsi e camminamenti, colorati e divertenti.

Colori Standard

ECO-DRUM è disponibile nelle colorazioni standard: Nero, Rosso, Verde, Azzurro e Grigio.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
DIMENSIONI (mm)	Ø 250, h 200
DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)*	Ø 50
PESO COMPLESSIVO (Kg)	8
FASCIA DI ETA'	3+
ALTEZZA DI CADUTA (mt)	0,2

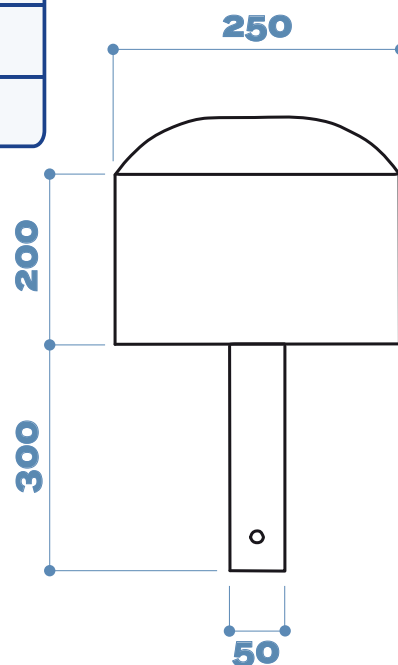

ECO-BONG



ECO-BORDER

CORDOLO DELIMITATORE

Caratteristiche

ECO-BORDER è il cordolo in gomma riciclata SBR, derivante da pneumatici a fine vita PFU, progettato per delimitare aree di qualsiasi forma e dimensione. **ECO-BORDER** permette anche di realizzare zone di contenimento anche dalla forma tondeggiante.

ECO-BORDER è lungo 100 cm e alto 20 cm, realizzato in vari spessori da 3,4,5 e 6 cm, tutti con bordo arrotondato, per poter adattarsi alle differenti esigenze di posa.

Colori Standard

ECO-BORDER è disponibile nelle colorazioni standard: Nero, Rosso, Verde, Azzurro e Grigio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA (mm)	1000
ALTEZZA (mm)	200
SPESSORE (mm)	30 - 40 - 50 - 60
PESO (kg)	4,5 - 6 - 7,5 - 9



ECO-SAFE CORNER

COPRISPIGOLO

Caratteristiche

Il copri spigolo **ECO-SAFE CORNER** della linea **ECO-FUN** è progettato appositamente per assorbire urti e garantire protezione in caso di scivolate, cadute accidentali.


E' certificato UNI EN 913:2009 per le attrezzature da ginnastica. Realizzato in gomma riciclata derivante da pneumatico fuori uso, si installa rapidamente su qualunque superficie ed è facilmente adattabile ad ogni misura.

La lunghezza del profilo è di 100 cm, lo spessore del copri spigolo è di 2,5 cm mentre il lato misura 9,5 cm.

Colori Standard

ECO-SAFE CORNER è disponibile nelle colorazioni standard: Nero, Rosso, Verde, Azzurro e Grigio.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
LUNGHEZZA (mm)	1000
ALTEZZA (mm)	95
SPESSORE (mm)	25
PESO (kg)	3,5

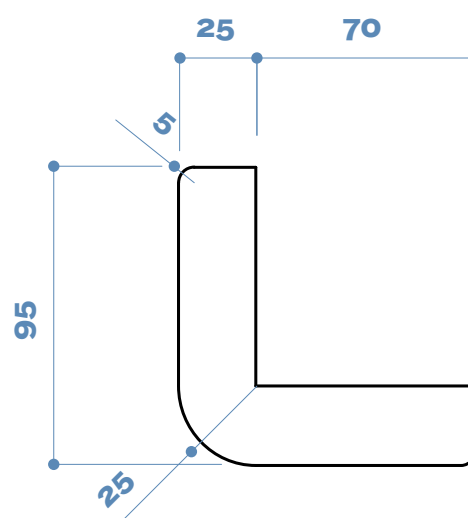

Caratteristiche

ECO-HOLMAT è una pavimentazione alveolare antitrauma realizzata in caucciù e progettata per garantire sicurezza e protezione in aree soggette a cadute accidentali. **ECO-HOLMAT** offre un'eccellente capacità di assorbimento degli urti e una superficie antiscivolo ideale per prevenire gli scivolamenti.

Perfetta per parchi gioco e spazi ricreativi all'aperto, **ECO-HOLMAT** è testata secondo la norma UNI EN 1177 per garantire alti standard di sicurezza.

È inoltre progettata per garantire un drenaggio ottimale, adattandosi facilmente a superfici irregolari e permettendo all'erba di crescere.

La sua versatilità e leggerezza la rendono una soluzione ideale per ogni tipo di installazione.

Può essere posata su terreni naturali, anche in pendenza, come terra e prato, ma può essere impiegata anche su pavimentazioni artificiali o ad uso temporaneo.

Dimensioni

ECO-HOLMAT è disponibile in una dimensione standard:

Dimensioni: 100 cm x 150 cm

Spessore: 21 mm

Peso: 12 kg a lastra (8 kg/mq)

Accessori

ECO-HOLMAT può essere fornita con **picchetti**, **fascette di fissaggio** e **rete stabilizzatrice** per installazioni su terreni naturali come terra ed erba destinate al rispetto della normativa per i parchi gioco UNI EN 1177.



Colori

ECO-HOLMAT è disponibile esclusivamente nel colore **nero**.

Altezza di caduta critica

La pavimentazione è supportata da un rapporto di prova e convalida che attesta una Altezza di Caduta Critica "CFH" di **2,72 m**, determinata con il prodotto posizionato su prato come sottofondo.

Posa

La posa di **ECO-HOLMAT** è semplice e veloce ma è necessario seguire i passaggi previsti e utilizzare gli accessori di montaggio per rispettare il valore "CFH" indicato. Il processo di posa si articola nelle seguenti fasi:

Preparare il sottofondo

Rimuovere sassi, radici o altre irregolarità e livellare la superficie per garantire una base uniforme andando a creare una vasca di posa di adeguato spessore. Seminare direttamente il terreno livellato per il sottofondo.

Posizionare la rete di rinforzo

Una volta preparata la sede di posa procedere con il posizionare la rete stabilizzatrice direttamente a contatto con il sottofondo.

Posa e montaggio

Posare le piastre **ECO-HOLMAT** sopra la rete stabilizzatrice seguendo il layout dell'area e, se necessario, tagliarle a misura per adattare agli spazi. Utilizzare i picchetti di fissaggio per ancorarle al terreno e le fascette in plastica per collegare i bordi tra loro. Per impieghi temporanei o su pavimentazioni artificiali, appoggiare semplicemente le piastre collegandole tra loro, senza ulteriori interventi.

ECO-HOLMAT

”

ECO-HOLMAT

è dotata di piedini cilindrici,
per aumentare l'aderenza
con il fondo di posa

VISITA IL SITO



Scansiona



Casei Eco-System srl - Società unipersonale
C.F./P.IVA n° 01971050065



Stabilimento 1 (Sede operativa)
Via Sorelle Carena, 4
15050 Molino dei Torti (AL) Italia



commerciale@caseiecosystem.com



caseiecosystem@pec.it



Stabilimento 2
Via dell'Industria, 50
63076 Monteprandone (AP) Italia



caseiecosystem.com



+39 0131 854022



Sede legale
C.so Italia, 45
20122 Milano (MI) Italia



Certificato IT18-35505A



Certificato IT22-26316B



Certificato IT22-26316C